


Saplākšņu iedalījums pēc segfiniera izskata

Bērza splākšņi Riga Ply pēc segfiniera izskata tiek iedalīti šķirās B, S, BB, WG, WGE, C (ja loksnei segfinieriem ir dažādas šķiras, tad apzīmējot, pirmā ir augstākā šķira un atdalītā ar šķērsvītru - zemākā šķira, piem. B/BB).

B šķira


Pārklāšanai ar augstas kvalitātes caurspīdīgiem apdares materiāliem.

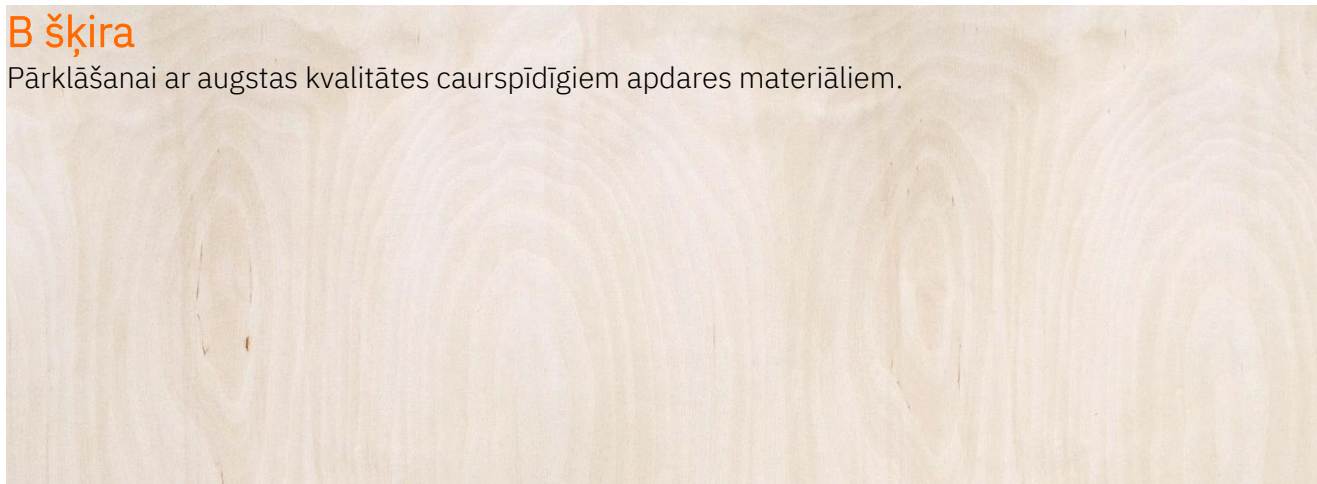

Vainu un defektu kategorija	Pieļaujamais daudzums
Punktveida zari	Pieļauti
Veseli, saauguši zari	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 6 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 12 mm/m ²
Koksnes struktūras neviendabīgums	Pieļauts, bet nenozīmīgs
Pārklājumi (pārlaidsavienojumi, finieru malu pārļaišana)	Nav pieļauti
Koksnes krāsu dažādība	Pieļauta neizteikta
Nenoslīpēti laukumi	Nav pieļauti
Malu defekti no slīpēšanas un apzāģēšanas	Pieļauti līdz 2 mm no malas (ja nevar redzēt līmi)
<i>B šķira pieļauj vienlaicīgi ne vairāk kā 3 iepriekš minētās vainas un defektus.</i>	

S šķira


Pārklāšanai ar caurspīdīgiem un tonētiem apdares materiāliem.

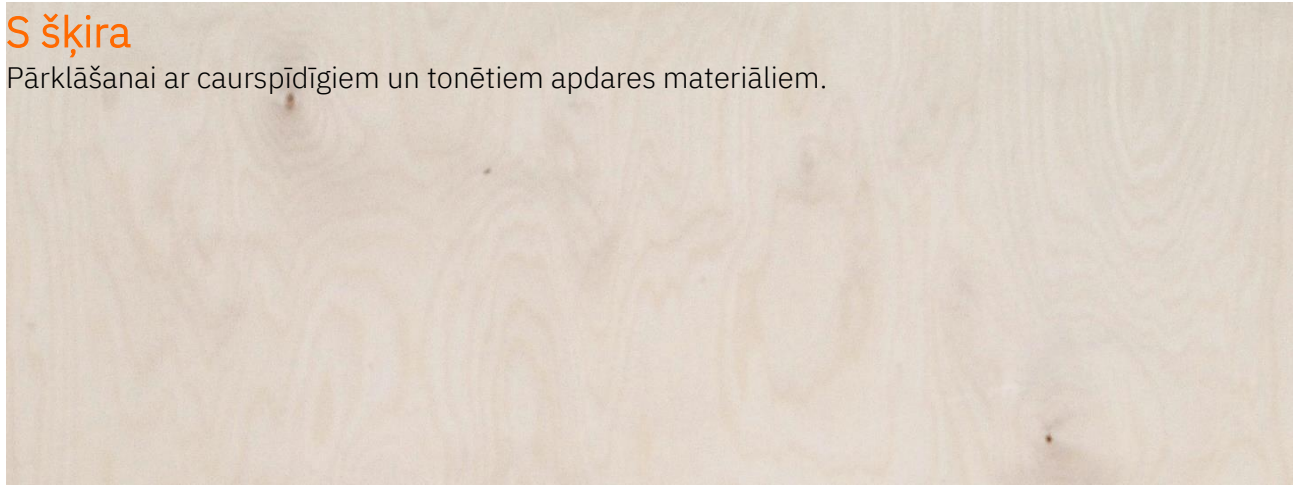

Vainu un defektu kategorija	Pieļaujamais daudzums
Punktveida zari	Pieļauti
Veseli, saauguši zari	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 20 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 50 mm/m ²
Koksnes struktūras neviendabīgums	Pieļauts
Māzerainums (izteiktu haotisku koksnes šķiedru izvietojums)	Nav pieļauts
Aiztepētas nesakļāvušas plaisas un plīsumi	Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m
Sakļāvušas plaisas un plīsumi	Pieļautas līdz atsevišķam max garumam 200 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m.
Pārklājumi (pārlaidsavienojumi, finieru malu pārlaišana)	Nav pieļauti
Koksnes krāsu dažādība	Pieļauta neizteikta
Koksnes iekrāsojuma svēdras	Pieļauj nedaudz
Citi iekrāsojumi	Nav pieļauts
Lobīšanas defekti, iespaidumi un risas	Nav pieļauts
Ieliktni	Pieļauti, ja pareizi iestrādāti, saskaņoti krāsu toņi un ne vairāk kā 1/m ²
Līmes caurspiešanās (līmes izspiešanās caur segfinieri, izveidojot laukumus uz plātnes virsmas)	Pieļauta, ja gadījuma rakstura
Nenoslīpēti laukumi	Nav pieļauti
Malu defekti no slīpēšanas un apzāģēšanas, aiztepēti	Pieļauti līdz 5 mm no malas, ne visā garumā
Segfinieru paplatināšana	Pieļauta, ja labi iestrādāta, saskaņoti krāsu toņi
<i>S šķira pieļauj vienlaicīgi ne vairāk kā 6 iepriekš minētās vainas un defektus.</i>	

BB šķira

Celtniecībā un celtniecības konstrukcijās, kā arī iekšējos (telpas) apstākļos, krāsojot vai apdarot (aplīmējot).

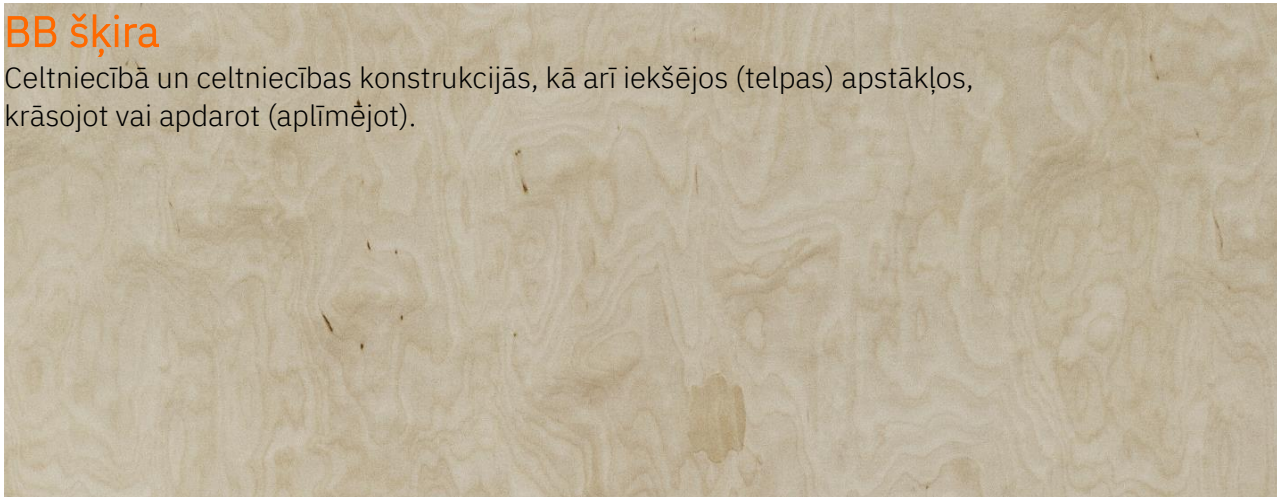

Vainu un defektu kategorija	Pieļaujamais daudzums
Punktveida zari	Pieļauti
Veseli, saauguši zari	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 25 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 60 mm/m ²
Citi zari un caurumi, aizķītēti	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 6 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 25 mm/m ²
Koksnes struktūras neviendabīgums	Pieļauts
Aiztepētas nesakļāvušas plaisas un plīsumi	Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m
Sakļāvušās plaisas un plīsumi	Pieļautas līdz atsevišķam max garumam 200 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m
Koksnes krāsu dažādība, iekrāsojums, krāsas svītras, svēdras, brūnējums	Pieļauta līdz 30% no virsmas laukuma
Vaļējas saduras (savienojumi), aiztepētas	Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m
Pārklājumi (pārlaidsavienojumi, finieru malu pārlaišana)	Nav pieļauti
Lobīšanas defekti, iespiedumi un risas	Pieļauti, bet nenozīmīgi, līdz 2 cm ² uz loksni
Palielināts raupjums	Pieļauts, bet nenozīmīgs. Var būt līdz 10 cm ² /m ² , aiztepēts - trīs defekti uz loksni
Ieliktni	Pieļauti līdz 3% no loksnes virsmas
Caurslīpējumi (plātnes virsmas laukumi, kuros segfinieris noslīpēts līdz līmes kārtai vai dziļāk)	Pieļauti līdz 10 cm ² uz katru loksnes laukuma kvadrātmetru
Nenoslīpēti laukumi	Nav pieļauti
Līmes caurspiešanās	Pieļauta līdz 5% no loksnes virsmas
Malu defekti no slīpēšanas un apzāģēšanas, aiztepēti	Pieļauti līdz 5 mm attālumā no malas, ne visā garumā
Segfinieru paplatināšana	Pieļauta
<i>BB šķira pieļauj vienlaicīgi ne vairāk kā 9 iepriekš minētās vainas un defektus.</i>	

WG šķira

Saplākšņa kreisā puse, celtniecības konstrukcijās un iepakojšanai.

PIEZĪME

WGE ir WG šķiras splākšņi, kuriem visas plaisas, izkritušo zaru vietas, plaisas zaros, izrāvumi, iespaidumi un caurumi ir laboti vai aiztēpēti. Nenoslīpēti laukumi nav pieļauti.

Vainu un defektu kategorija	Pieļaujamais daudzums
Punktveida zari	Pieļauti
Veseli, saauguši zari	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 65 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 600 mm/m ²
Bojāti, nesairuši zari	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 20 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 200 mm/m ²
Citi zari un caurumi	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 15 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 100mm/m ²
Koksnes struktūras neviendabīgums	Pieļauts
Nesakļāvušās plaisas un plīsumi	Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 4 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platumam m
Sakļāvušās plaisas un plīsumi	Pieļautas
Koksnes krāsu dažādība, iekrāsojums, krāsas svītras, svēdras, brūnējums	Pieļauts
Vaļējas saduras (savienojumi),	Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 3 mm
Pārklājumi (pārlaidsavienojumi, finieru malu pārlaišana)	Nav pieļauti
Lobīšanas defekti, iespaidumi un risas	Pieļauti, bet nedaudz
Palielināts raupjums	Pieļauts
Ieliktni	Pieļauti
Caurslīpēšana	Pieļauta līdz 20 cm ² /m ²
Nenoslīpēti laukumi	Pieļauti līdz 5% no loksnes laukuma
Līmes caurspiešanās	Pieļauta
Malu defekti no slīpēšanas un apzāģēšanas	Pieļauti līdz 5 mm attālumā no malas
Segfinieru paplatināšana	Pieļauta
<i>WG šķira pieļauj neierobežotu iepriekš minēto vainu un defektu skaitu.</i>	

C šķira

Vainu un defektu kategorija	Pieļaujamais daudzums
Veseli, saauguši un saauguši ar plaisām zari	Pieļauti
Citi zari un caurumi	Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 40 mm, ne vairāk kā 10 uz loksnes m ²
Koksnes struktūras neviendabīgums	Pieļauts
Nesakļāvušās plaisas un plīsumi	Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 10 mm un atsevišķam max garumam 400 mm, un ≤ 5/m
Sakļāvušās plaisas un plīsumi	Pieļautas
Koksnes krāsu dažādība, iekrāsojums, krāsas svītras, svēdras, brūnējums	Pieļauta
Vaļējas saduras (savienojumi)	Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 7 mm
Lobīšanas defekti, iespaidumi un risas	Pieļauti
Palielināts raupjums	Pieļauts
Līmes caurspiešanās	Pieļauta
Malu defekti no apzāģēšanas	Pieļauti līdz 5 mm attālumā no malas
Segfinieru paplatināšana	Pieļauta
<i>C šķira pieļauj neierobežotu iepriekš minēto vainu un defektu skaitu.</i>	